




Ekran główny



Przykładowy wynik pomiaru

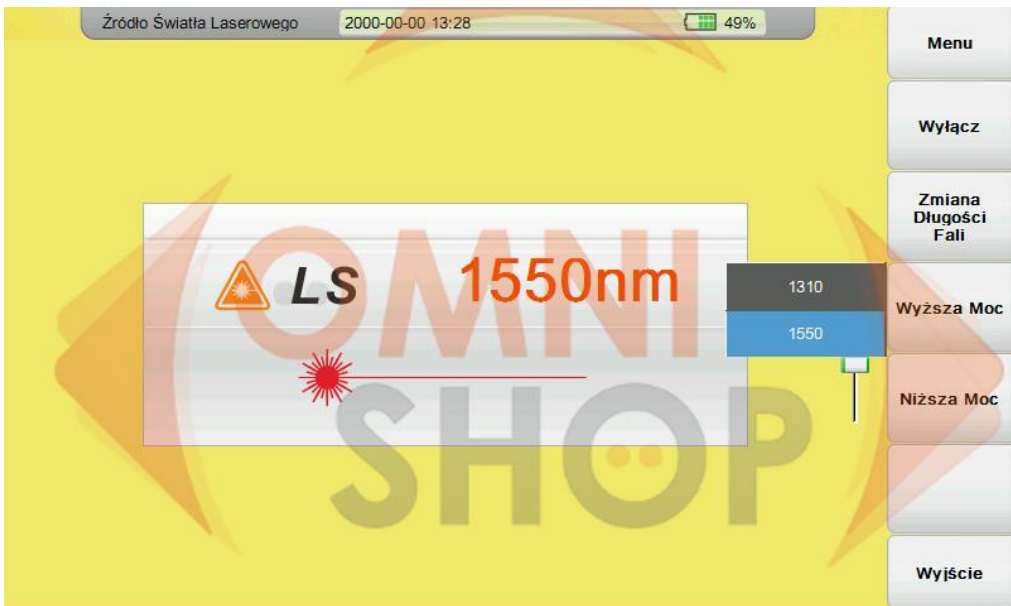

Źródło światła pomiarowego (opcja)



Źródło światła widzialnego (standard)

Ustawienia Systemowe 2000-00-00 13:28 48%

Zamiana języka
 English
 Polish

Kolor tła wykresu
 Biały
 Czarny

Auto wyłączenie
 Nigdy
 1Min
 3Min
 5Min
 10Min
 20Min
 30Min
 60Min

Podświetlenie ekranu
 Jasny
 Ciemny

Kontrast
 Maksymalny
 Oszczędzanie energii
 Użytkownika

Autokalibracja
 Start Kalibracji

Ustawienia daty
 5 / 31 / 2016

Ustawienia czasu
 13:32:01

Stan ekranu dotykowego
 Włącz
 Wyłącz

Kalibracja ekranu dotykowego
 Start Kalibracji

Ustawienia sieciowe
 IP: 192 168 1 202
 Maska: 255 255 255 0
 Brama: 192 168 1 1
 IP Serwera: 192 168 1 20 Port: 12345

OK: Wejście/Wybór/Zmiana
 Strzałka: Przelączenie w grupach

Menu
 Informacje o systemie
 Aktualizacja
 WIFI
 Podręcznik Użytkownika
 Producent
 Wyjście

Ustawienia systemowe

Operacje na plikach 2000-00-00 13:28 49%

Katalog Urządzenia
 Storage Card
 20000000
 20000000
 20000000
 20000000
 20000000

Lista plików

53Pliki	Rozmiar	Rodzaj	Data
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0075.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:40
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0076.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:44
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0077.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:45
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0078.sor	5.3 KB	Otdr	2000-00-00 10:46
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0079.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:48
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0080.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:48
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0081.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:49
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0082.sor	5.3 KB	Otdr	2000-00-00 10:50
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0083.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:51
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0084.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:51
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0085.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:52
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0087.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:53
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0088.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:54
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0089.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:54
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0090.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:55
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0091.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:55
<input type="checkbox"/> file_850_50ns_5km_0092.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:56
<input type="checkbox"/> file_1300_50ns_5km_0093.sor	5.2 KB	Otdr	2000-00-00 10:56

Menu
 Operacje na plikach
 Zapisz
 Zapisz jako
 Załaduj
 Ustawienia
 Wyjście

Operacje na plikach

Ustawienia Parametrów 2000-00-00 13:28 50%

Tłumienie
 Auto
 > 0.01dB 0.01

Reflektancja
 Auto
 > 0.01dB 0.01

Pochylenie
 Auto
 > 0.01dB 0.01

Koniec Włókna
 Auto
 > 3dB 3

Współczynnik Załamania
 850nm: 1.4650
 1300nm: 1.4650
 1310nm: 1.4650
 1550nm: 1.4680

Współczynnik Rozpraszania
 850nm: -79.5 dB
 1300nm: -79.5 dB
 1310nm: -79.5 dB
 1550nm: -81.0 dB

OK: Wejście/Wybór/Zmiana
 Strzałka: Przelączenie w grupach

Menu
 Ustawienia pomiarowe
 Ustawienia analizy
 Reset
 Wyjście

Ustawienia parametrów analizy

Ustawienia Pomiarowe 2000-00-00 13:28 50%

Długość fali
 850nm
 1300nm
 1310nm
 1550nm
 1310nm/1550nm

Zakres pomiaru
 500m
 2km
 5km
 10km
 20km
 40km
 80km
 120km
 200km
 Metki Dystans(100m)

Długość impulsu
 3ns
 5ns
 10ns
 20ns
 50ns
 100ns
 200ns
 500ns
 1us
 2us
 5us
 10us
 Auto

Typ pomiaru
 Manualny
 Auto

Czas uśredniania
 15 Sekund

Rozdzielczość
 Standardowa
 Wysoka

Długość włókna rozbiegowego
 Brak
 Długość 155.00 m

Jednostka
 km
 kfeet
 miles

Tryb pracy
 Standardowa moc
 Niska moc

Menu
 Ustawienia pomiarowe
 Ustawienia analizy
 Reset
 Wyjście

Ustawienia parametrów pomiaru